

Kundenspezifische Hitze-Schutz- Tasche

E-Glasseidenlayer mit hochreflektierender Oberfläche und Verschlusssystem.

Features:

Hohe Reflektionseigenschaft bei Strahlungswärme

Beständig gegen gängige Flüssigkeiten im Motorraum

Temperaturbeständigkeit von -50 °C bis $+260\text{ °C}$

Einsetzbar bei Strahlungswärme bis 900 °C (Source)

Kundenspezifisches Layout für Form und Verschluss

Nachträglich installierbar

Wiederverschließbar



Hitze-Schutz-Tasche

Die kundenspezifischen Hitze-Schutz-Taschen (KHST) finden überall dort Anwendung, wo hauptsächlich Strahlungswärme Komponenten, wie Schlauchleitungen, elektrische Leitungen, Anbauteile und Komponenten, thermisch überfordert. Diese Produkte lassen sich beim 1. Tiers-Supplier sowie auch beim „Final Assembly“ an der Linie des OEMs einfach und schnell verbauen.

Unterschiedlich starke Glasfaserlayer und verschiedene, reflektierende Oberflächenmaterialien stehen zur Verfügung um ein optimales Kosten/Nutzen-Verhältnis zu realisieren. Eine zusätzliche eingearbeitete Isolationsschicht (2 bis 10 mm) kann die Performance bezüglich „Stauwärme“ deutlich verbessern. Verschlusssysteme aus korrosionsfesten Edelstahl-Druckknöpfen oder PET-Klettverschlüssen stehen zur Auswahl.

DELTA T


**Hitzeschutz und
Isolation GmbH**

Willi-Bleicher-Str. 9
D-52353 Düren/Germany

Hitze-Schutz-Tasche (KHTS)

Technische Daten:

Eigenschaften:	Testmethode:	Ergebnis:
Dauertemperatur (3.000 Std.), unterschiedliche Beschichtungen: für Produkt mit reflektierender Reinaluminiumfolie für Produkt mit reflektierender PET-Alufolie für Produkt mit Silikonbeschichtung	ISO 6722	-40 °C bis +260 °C -40 °C bis +180 °C -40 °C bis + 260 °C (300°C 1 Std.)
Wandstärke (abhängig vom gewählten E-Glaslayer)	DIN EN SIO 5084	0,27 bis 3 mm +/- 10 %
Spezifisches Gewicht (abhängig vom gewählten E-Glaslayer)	DIN EN 12127	240 bis 1,500 g/qm +/- 10 %
Entflammbarkeit	FMVSS 302	bestanden

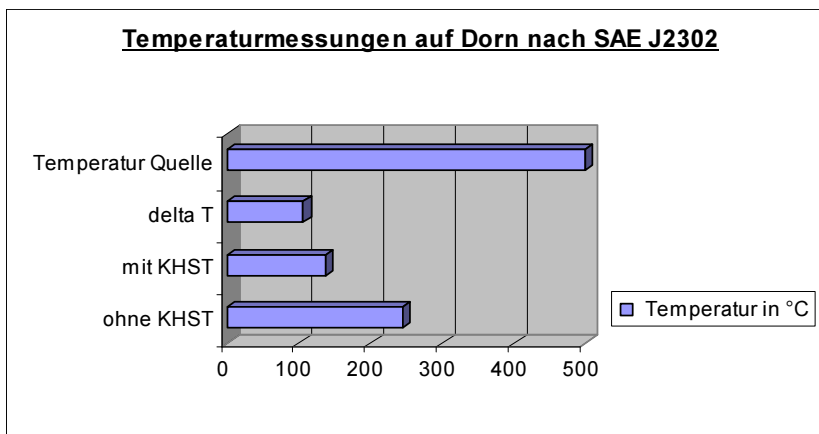

Labormessung einer Hitzeschutztasche (exemplarisch)

Haftungsausschluss: Alle Angaben sind nach bestem Wissen und nach letzten Erkenntnisstand erstellt worden. Es wird keine Garantie auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben gemacht. Eine Haftung im Zusammenhang mit dem Gebrauch dieses Produktes oder der Verwendung der angegebenen Daten wird ausgeschlossen. Die Delta T Hitzeschutz und Isolation GmbH hält sich vor das Produkt im Rahmen von technischen Verbesserungen jederzeit zu ändern.

Lieferbare Größen / Abmessungen:

Lieferbar als kundenspezifisch konfektionierte Teile nach Zeichnung mit Edelstahl-Druckverschluß oder PET-Klettverschluß.

Sie erreichen uns unter:
 Telefon: +49 2421 2772770
 Telefax: +49 2421 2774315
 Email: info@deltat-t.de
www.deltat-t.de

DELTA T
Hitzeschutz und
Isolation GmbH
 Willi-Bleicher-Str. 9
 D-52353 Düren/Germany