

# Hitzeschutz- aufkleber

Kleberbeschichtete, E-Glas-  
seidenmatte mit hochgradig  
reflektierender  
Aluminiumfolie.

## Features:


Hohe Reflektionseigenschaft  
bei Strahlungswärme

Beständig gegen gängige  
Flüssigkeiten im Motorraum

Hohe Klebekraft durch  
Spezialkleber

Temperaturbeständigkeit von  
– 50 °C bis + 150 / + 200 °C

Einsetzbar bei  
Strahlungswärme bis 900 °C  
(Source)

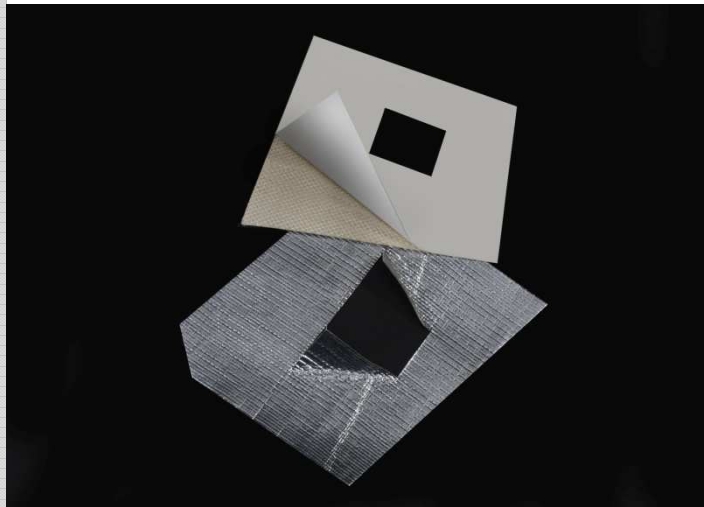

## Hot-Spot Sticker

Der Hitzeschutzaufkleber Hot-Spot-Sticker ist ein selbstklebendes Schutzprodukt, welches überall dort Anwendung findet wo Strahlungswärme Bauteile im Motorraum oder "Underfloor"-Bereich gefährdet.

Der Hot-Spot-Sticker benötigt hierbei keinen zusätzlichen Bauraum und keine Befestigungselemente sondern wird direkt auf die gefährdete Komponente aufgebracht.

Individuell konfektionierte "Sticker" ermöglichen es eine effiziente und preisgünstige Wärmeschutzlösung kurzfristig zu realisieren. Sei es im Fahrzeugserienbereich oder im Motorsport, Hot-Spot-Sticker lassen sich einfach applizieren.

Die Hot-Spot-Sticker sind in verschiedenen Ausführungen mit unterschiedlichen Wandstärken erhältlich.

**DELTA T**  
*Hitzeschutz und  
Isolation GmbH*

Tel. 49 02421 2772770

Fax: 49 02421 2774315

Email: [info@deltat-t.de](mailto:info@deltat-t.de)

# Hot-Spot Sticker

## Technische Daten:

Zwei verschiedene Versionen der Hot-Spot-Sticker sind verfügbar

(AKK391 und AKK273)

Eigenschaft:	Testmethode	Ergebnisse für AAK 391	Ergebnisse für AAK273
Dauertemperatur 3.000 Std.	ISO 6722	+ 200 °C	+ 190 °C
Temperaturbereich (240 Std.)	ISO 6722	+ 225 °C	+ 225 °C
Wandstärke	DIN EN ISO 5084	0,27 mm +/- 10 %	0,50 mm +/- 10 %
Spezifisches Gewicht	DIN EN 12127	390 g/sq.m +/- 10 %	460 g/sq.m +/- 10 %
Entflammbarkeit	FMVSS 302	bestanden	bestanden
Abzugskraft	PTSC101	> 2,5 N/cm	> 2,5 N/cm

## Lieferbare Größen / Abmessungen:

Kundenspezifisch konfektionierte Teile nach Kundenzeichnung.



Haftungsausschluss: Alle Angaben sind nach bestem Wissen und nach letztem Erkenntnisstand erstellt worden. Es wird keine Garantie auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben gemacht. Eine Haftung im Zusammenhang mit dem Gebrauch dieses Produktes oder der Verwendung der angegebenen Daten wird ausgeschlossen. Die Delta T Hitzeschutz und Isolation GmbH hält sich vor das Produkt im Rahmen von technischen Verbesserungen jederzeit zu ändern.

Sie erreichen uns unter:  
Telefon: +49 2421 2772770  
Telefax: +49 2421 2774315  
Email: [info@deltat-t.de](mailto:info@deltat-t.de)  
[www.deltat-t.de](http://www.deltat-t.de)

**DELTA T**  
***Hitzeschutz und  
Isolation GmbH***  
Willi-Bleicher-Str. 9  
D-2353 Düren/Germany